



Productos

Climax

MADE IN SPAIN

32

CONECTOR
CONNECTOR



WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



32 CONECTOR CONNECTOR

Descripción Description

El conector Climax 32 constituye un componente de un sistema anticaídas seguro. Está concebido para emplearse como conexión entre los diferentes componentes de un sistema anticaídas o de sujeción, y a su vez, para conectar todo el sistema al punto de anclaje de la estructura de trabajo.

The connector Climax 32 is a component of a safe fall protection or restraining system. The connector is designed to connect the various components of a fall protection or restraining system and to connect the entire system to the anchorage point on the structure where the user is working.

Características Characteristics

El conector Climax 32 se trata de un conector tipo gancho que posee cierre automático, mediante la acción del muelle resorte interior, y bloqueo automático. Con este sistema de cierre se impide totalmente el desbloqueo involuntario o accidental del mosquetón, obligando al usuario a realizar dos operaciones manuales voluntarias y consecutivas para desengancharse.

The Climax connector 32 has fully automatic locking and safety blocking mechanisms. The clocking and blocking systems are designed to fully prevent accidental or involuntary unblocking of the connector by forcing users to carry out two consecutive voluntary operations to detach themselves.

Apta para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX)

To use in a potentially explosive atmospheres (ATEX)

La vida útil teórica del producto es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Carga de rotura mínima: 22 kN

MBL: 22kN

Opening: 18 mm.

Diámetro de abertura: 18 mm.

Weight: 228 g.

Peso: 228g.

Conector mod. 32
Connector mod. 32
◆ 22 kN I 18 mm



Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 362:2004
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 1019

CE Certification
Norms: EN 362:2004
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: No. 1019

34-A**ABSORBEDOR DE ENERGÍA**
ENERGY ABSORBER

34-A

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

ENERGY ABSORBER

Descripción

Description

El conjunto absorbedor modelo 34-A constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin que sea necesario el uso de elementos de amarre, ya que el propio absorbedor lo lleva incorporado.

The energy absorber Climax mod. 34-A together with a safety harness, is an indispensable element for a safe fall arrest system. The energy absorber is designed to protect when installing scaffolding, as the design of the Y-shaped securing strap enables the user to be secured to the structure at all.

Características

Characteristics

Incluye:

Banda de absorción de energía por desgarro de las costuras específicas.

La banda de sujeción y amarre son dos cintas de poliéster de 45 mm de ancho de color negro.

1 conector mod. 30: Conector simétrico con sistema de bloqueo manual con rosca. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 16 mm.

2 conectores mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 22kN. Diámetro de abertura: 54 mm.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

La longitud total del equipo es de 1'75 m.

Peso: 1,558 kg.

Includes:

Energy absorption strap of specific seams.

The anchoring strap is composed of two black polyester straps 45 mm wide

1 connector mod. 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. Used for anchoring or to connect in structures. MBL: 22 kN. 16 mm opening.

2 connectors mod. 31: Directional steel connector with an automatic jocking system. Appropriate for connection to large diameter structures. MBL: 22kN. 54 mm opening.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Total length: 1'75m.

Weigth: 1,558 kg.

Conector mod. 31
Connector mod. 31

◆ 22 kN Ⓢ 54 mm



Conector mod. 30
Connector mod. 30

◆ 22 kN Ⓢ 16 mm




34-A




ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENERGY ABSORBER

Distancia mínima
seguridad
Minimum safety distance

Distancia mínima de seguridad Minimum safety distance

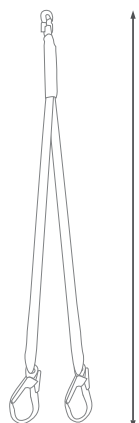

Longitud / Length: 1,75 m

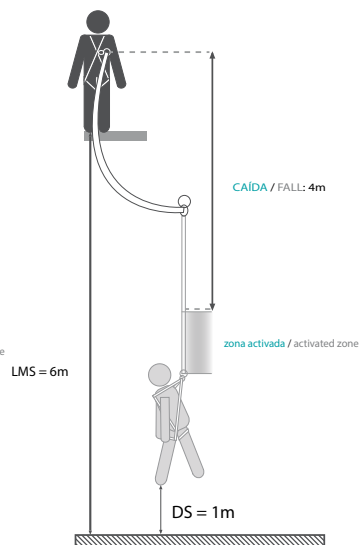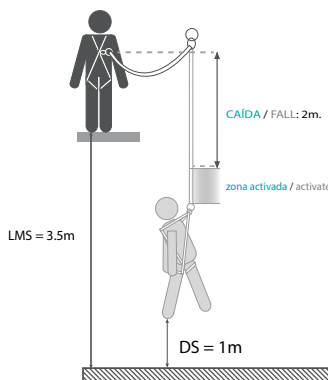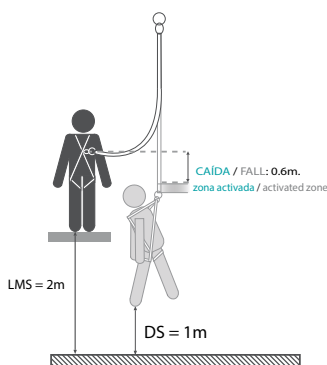

DS = Distancia de seguridad / Safety distance

LMS = Longitud mínima de seguridad / Minimum safety length.

La longitud máxima admisible del absorbedor de energía incluido el elemento de amarre y los conectores no debe exceder de los dos metros

The maximum permissible length of the energy absorber including lanyard and connectors must not exceed two meters