

CINTAS DE TRINCAJE
WEB LASHING



Aplicación
Application


Cintas 100% poliéster de alta tenacidad
 Coeficiente de seguridad 2:1
 Tensión rotura cinta 50 mm: 4000 dan
 Ratchet con doble bloqueo de seguridad
 Terminales de acero con baño de cinc para las cargas más grandes y pesadas

100% polyester.
 Safety factor of equipment 2:1.
 Ratchet buckle with double locks.

Descripción y características
Characteristics and description

Modelo 50 mm
 Amarre con dos terminales
 Extremo fijo: 0,4 m
 Extremo variable: 7,6 m

50 mm model
 End fitting double J hook

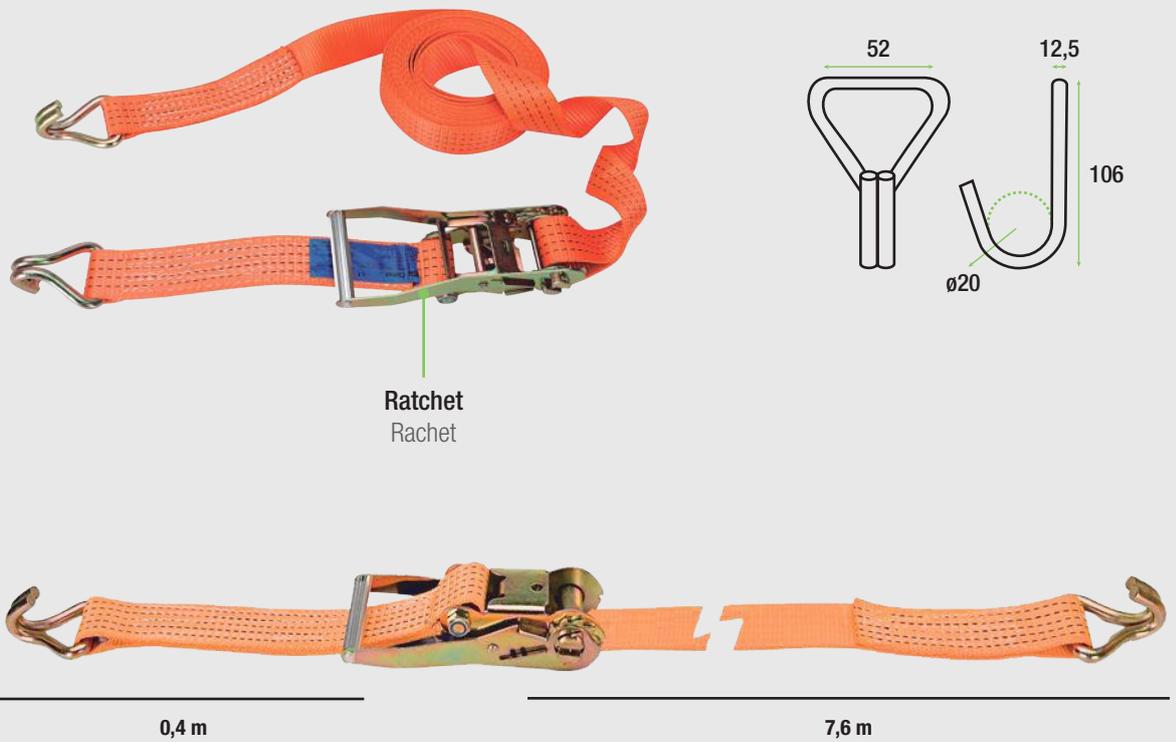

Carga de trabajo
Workload
50mm (LC): 4.000 Kg



Carga de trabajo
Workload
50mm (LC): 8.000 Kg

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Normativa: EN 12195-2
 Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
 Organismo de control: 0321

Normative: EN 12195-2
 Health and safety requirements of R.D.1407/1992
 Control body number: 0321