

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



KH



KH CONECTOR HOOK

Descripción Description

Conector básico (clase B) con forma de pera que permite obtener una gran abertura y una capacidad de conexión importante. Sistema de bloqueo automático, ideal para manipulaciones frecuentes. Desbloqueo rápido en dos tiempos: empujar y hacer girar el casquillo de seguridad.

Pear-shaped basic connector (Class B) that allows a high opening and an important connection capacity. Automatic locking system, ideal for frequent manipulations. Quick release in two stages: push and rotate the safety cap.

Características Characteristics

Material: Aleación de acero

⌀ Diámetro de abertura: 24 mm

⌀ Eje mayor cierre cerrado y bloqueado: 45 kN

⌀ Eje mayor cierre cerrado y sin bloquear: 15 kN

⌀ Eje menor: 7 kN

Peso: 250 g

Material: Alloy steel

⌀ Gate opening: 24 mm


⌀ Closed major axis with block end: 45 kN

⌀ Closed major axis without block: 15 kN

⌀ Minor axis: 7 kN

Weight: 250 g

Funcionamiento Functioning

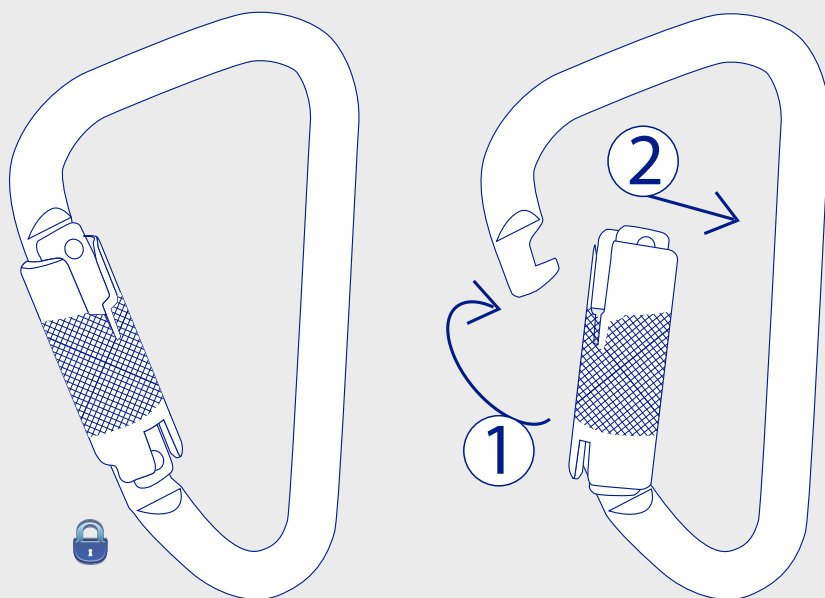

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 362:2004
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0161

CE Certification
Norms: EN 362:2004
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161