

# JIT

LUBRICACION



▶ [jitlubricacion.com](http://jitlubricacion.com)




## Recolector de Aceite vaciado neumático **dúo**

Equipo recolector de aceite usado de motores de vehículos ubicados tanto en fosos de mantenimiento como debajo de autoelevadores. La recolección del aceite se realiza por gravedad, y el vaciado en forma automática ubicando el pico de descarga dentro del depósito de aceite, y conectando el equipo a la red de aire comprimido a través de la válvula de inflar, hasta una presión de 1,5 Kg/cm<sup>2</sup> o de manera continua con flujo de aire regulado.

### ACCESORIOS

- Bandeja recolectora de capacidad 19 lts.
- Altura regulable hasta 1.72 mts.
- Bandeja porta herramientas
- Indicador de nivel de aceite
- Manómetro
- Válvula de seguridad con tirador calibrada a 2,5 kg/cm<sup>2</sup>
- 2 ruedas fijas de diámetro 300 mm con rodillo
- 1 rueda giratoria de diámetro 100 mm
- Capacidad tanque 60 lts.
- Pintura en polvo Poliéster
- Presión de vaciado 1,5 kg/cm<sup>2</sup> máxima

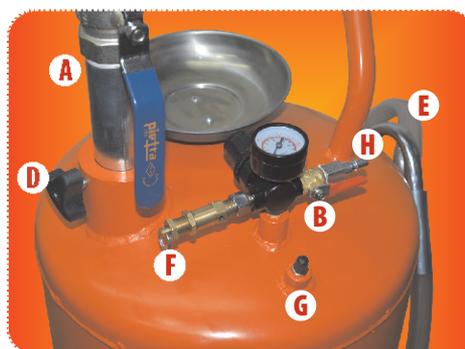

- A** Válvulas esféricas de recolección
- B** Válvulas esféricas de alivio
- D** Perilla de ajuste
- E** Pico curvo de descarga
- F** Válvula de seguridad
- G** Válvula de inflado recolector tipo Americana "para neumáticos"
- H** Punta acople rápido
- C** Válvula esférica de vaciado para aire
- I** Tapón de drenaje

### Más **beneficios**

- Descarga de bandeja más rápida.
- Vaciado de tanque más rápido.
- Ruedas más grandes y con rodillos que soportan mejor la carga y mejoran el desplazamiento y movilidad.
- Vaciado de aceite continuo.